

Robotrad-p+ 成形プレス - 固定プレスプレート・サイドグリッド仕様

高加水でデリケートな
生地に対応

75%

ステンレス製
トッププレート

すべてのRobotradモデルに
43 × 43.5 × 12 cmの生地ボウル
を採用。
最大20 kgまで対応。

前面ハンドルにより
操作パネルを保護。
移動も容易です。

最大生産能力

5,000
個 / 時

堅牢なグリッドホルダー。
自然なワンアクションで
閉じる・ロック・解除が可能。

食品対応樹脂製プレスプレート。
生地ボウル周囲のステンスリングにより
打ち粉を抑え、堅牢性と衛生性を向上。

着脱式パネルを備えた堅牢な
オールスチール構造。
効率よく短時間で清掃できます。



カバー付き着脱式粉トレイ。
機械の複数位置に取り付け可能。




最大6枚のグリッドを収納できるフックを
機械の片側または両側に設置可能。



左右どちらにも取り付け可能な
ステンレス製作業台。
完全に折りたたみ可能。

Robotrad-p+ 成形プレス - 固定プレスプレート・サイドグリッド仕様

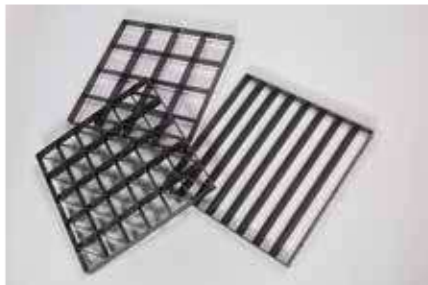

サイズ・重量範囲の詳細は「Robotrad Grids」カタログをご請求いただくか、www.daub.nl をご覧ください。

Robotrad-p+は、長時間の予備発酵を行う職人向けパン生地に適した油圧式成形プレスです。食品対応樹脂製の固定プレスプレートを備え、RobocutおよびRobotradシリーズをベースに、分割ディスクの代わりにプレスプレートを採用しています。

サイドグリッドホルダーを使用することで、生地には圧力をかけずに分割できます。長方形、正方形、円形、三角形など各種の交換式グリッドに生地をやさしく通すことで、分割と成形を行います。

生地は最終形状で排出されるため、そのままオープンへ移すことができます。

Robotrad-p+

ジョイスティックレバーを上下に操作・保持することで、加圧・成形を行います。可変圧力調整を標準装備。

Robotrad-p+ Automatic

ジョイスティックレバーをワンタッチするだけで、加圧・成形の自動サイクルを開始します。サイクル終了時のふた自動解除、自動エンドスイッチ、サイクルタイム短縮機能を搭載。可変圧力調整を標準装備。



可変圧力調整を標準装備。

